


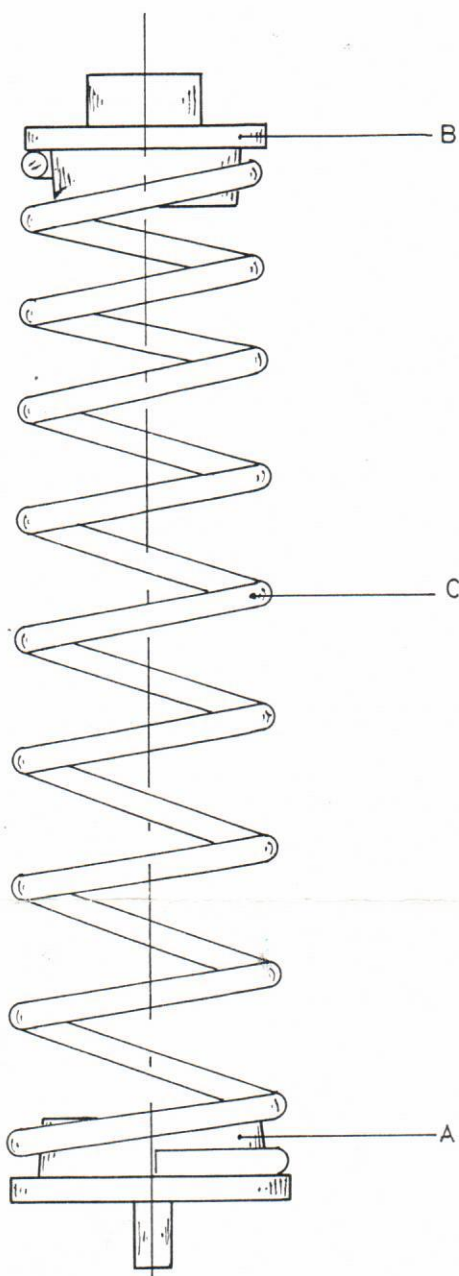

(NL)

1. Auto achter uit de veren laten zakken.
2. Veerhouder A in de hoofdveerschotel plaatsen.
3. Hulpveer C nu tussen de onderste twee windingen van de hoofdveer omhoog draaien met de kleinste diameter naar boven.
4. Wanneer de veer in de hoofdveer zit, deze op veerhouder A plaatsen.
5. Nu de hulpveer indrukken en veerhouder B monteren die centreert boven in de carrosserie.
6. Hulpveer C op veerhouder B plaatsen.

(GB)

1. Jack up the rear end of the vehicle.
2. Place springseat A in the mainspringseat.
3. Turn the auxiliary spring between the two under coils into the mainspring with the smallest diameter upside.
4. When the auxiliary spring is in the mainspring, place it on springseat A.
5. Press the auxiliary spring and fit springseat B (centres in the chassis).
6. Place auxiliary spring C on springseat B.

(D)

1. Fahrzeug hinten heben.
2. Federsitz A in der Hauptfederteller montieren.
3. Zusatzfeder C zwischen die unteren beide Gewinde der Hauptfeder in die Höhe drehen, der kleinste Diameter nach oben.
4. Wenn die Zusatzfeder sich in die Hauptfeder befindet diese auf Federsitz A setzen.
5. Jetzt die Zusatzfeder eindrücken und Federsitz B montieren, dieser zentriert oben in der Carrosserie.
6. Zusatzfeder C auf Federsitz B montieren.

(F)

1. Faire descendre l'arrière de la voiture des ressorts.
2. Poser le support A dans le support du ressort principal.
3. Alors faire monter le ressort auxiliaire C en tournant entre les deux spires inférieures du ressort principal. Le plus petit diamètre en haut.
4. Quand le ressort se trouve dans le ressort principal le poser sur le support A.
5. Alors comprimer le ressort auxiliaire et monter le support de suspension B, qui centre en haut de la carrosserie.
6. Poser le ressort auxiliaire sur le support de suspension B.

(S)

1. Hissa upp fordonets bakdel.
2. Placera fjädersäte A i huvudfjädern.
3. "Skruva" in hjälpfjädern genom huvudfjäderns 2 nedre spiraler med den mindre diametern neråt.
4. Placera hjälpfjädern på nedre fjädersätet A.
5. Tryck ihop hjälpfjädern så att det övre fjädersätet kan centreras i bilens chassi.
6. Placera hjälpfjädern på det övre fjädersätet.