



fig.1.

(NL)

1. Veerpoot uitbouwen.
2. Demonteer de hoofdvuur.
3. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdvuur.
4. Veerpoot inbouwen.
5. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

(GB)

1. Dismantle strut.
2. Remove the mainspring.
3. Fit the M.A.D. spring.
4. Fit the strut.
5. Readjust the headbeams.

(D)

1. Federbein ausbauen.
2. Hauptfeder demontieren.
3. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
4. Federbein einbauen.
5. Scheinwerfer neu justieren.

(F)

1. Demonter la jambe de suspension.
2. Demonter le ressort principal.
3. Monter le ressort principal M.A.D.
4. Monter la jambe de suspension sous la voiture.
5. Ajuster le hauteur des phares.

(S)

1. Ta bort bakre stötdämparbenet.
2. Ta bort huvudfjäder.
3. Montera M.A.D. huvudfjäder.
4. Sätt tillbaka stötdämparbenet på bilen.
5. Justera om stralkastrana.

(E)

1. Desmontar el soporte de suspension.
2. Quitar el muelle original principal del vehiculo.
3. Montar en su lugar el nuevo muelle M.A.D.
4. Montar el soporte de suspension.
5. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.

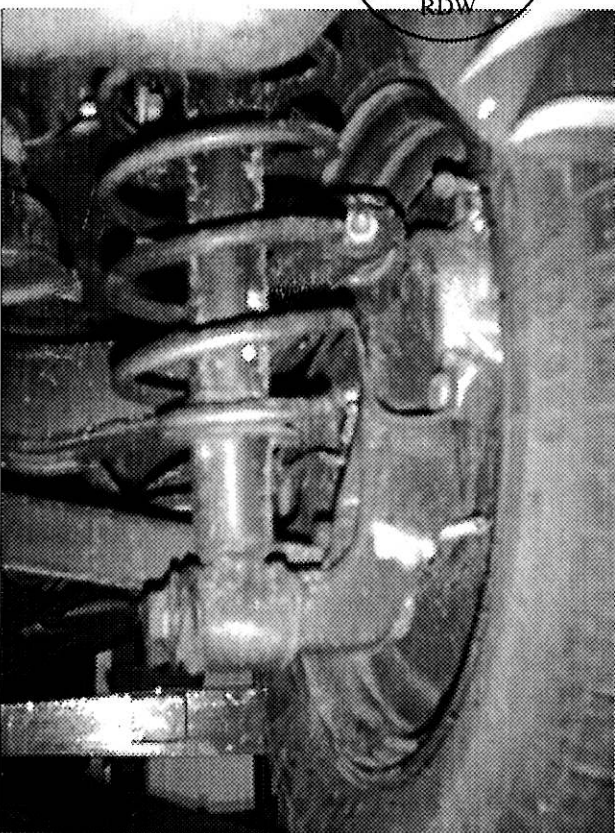



fig.2.