

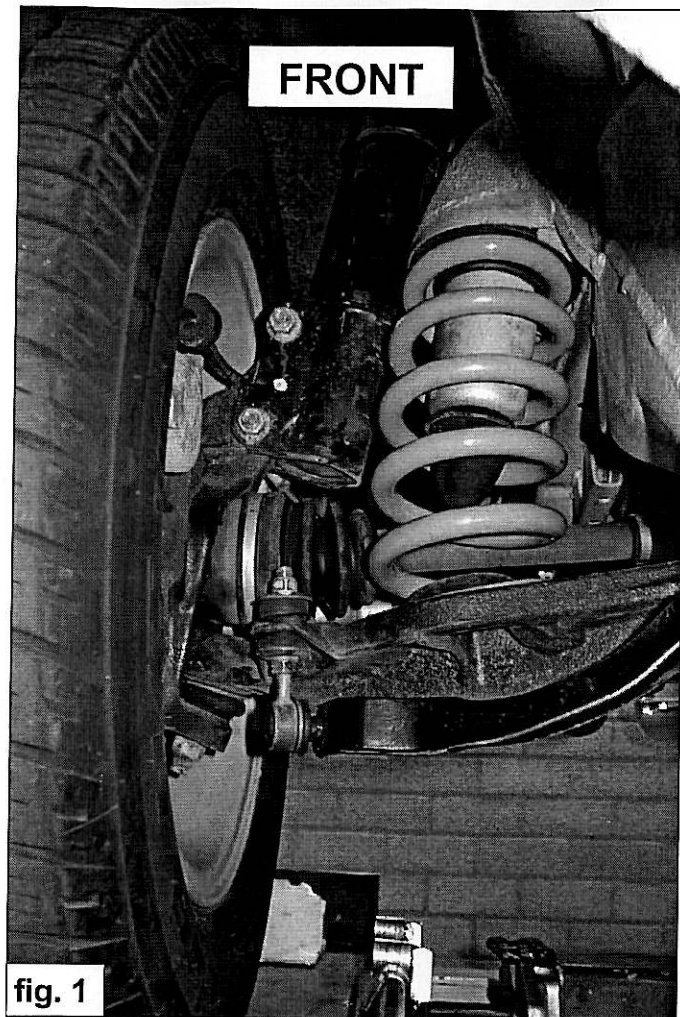


fig. 1



fig. 2

NL

1. Verwijder de voorveer volgens het werkplaatshandboek.
2. Monteer de MAD vervangende hoofdveer S133 FRONT. Zie fig. 1.
3. Verwijder de achterveer volgens het werkplaatshandboek.
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer S134 REAR. Zie fig. 2.

GB

1. Remove the front spring according to the workshop manual.
2. Fit the MAD spring S133 FRONT. See fig. 1.
3. Remove the rear spring according to the workshop manual.
4. Fit the MAD spring S134 REAR. See fig. 2.

D

1. Demontieren Sie die Vorderfeder nach dem Werkstatthandbuch.
2. Montieren Sie die MAD Feder S133 FRONT. Siehe Fig. 1.
3. Demontieren Sie die Hinterrfeder nach dem Werkstatthandbuch.
4. Montieren Sie die MAD Feder S134 REAR. Siehe Fig. 2.

F

1. Démontez le ressort d'origine avant conformément au manuel d'atelier.
2. Montez le ressort de remplacement MAD S133 FRONT. Voir fig. 1.
3. Démontez le ressort d'origine arrière conformément au manuel d'atelier.
4. Montez le ressort de remplacement MAD S134 REAR. Voir fig. 2.

S

1. Demontera den framsida huvudfjäders enligt biltillverkarens manual.
2. Montera MAD fjädern fram S133 FRONT. Se fig. 1.
3. Demontera den bak huvudfjäders enligt biltillverkarens manual.
4. Montera MAD fjädern bak S134 REAR. Se fig. 2.

E

1. Desmonte el muelle delantera conforme se indica en el manual de taller.
2. Monte el muelle principal delantera MAD S133 FRONT. Véase fig. 1.
3. Desmonte el muelle trasero conforme se indica en el manual de taller.
4. Monte el muelle principal trasero MAD S134 REAR. Véase fig. 2.