


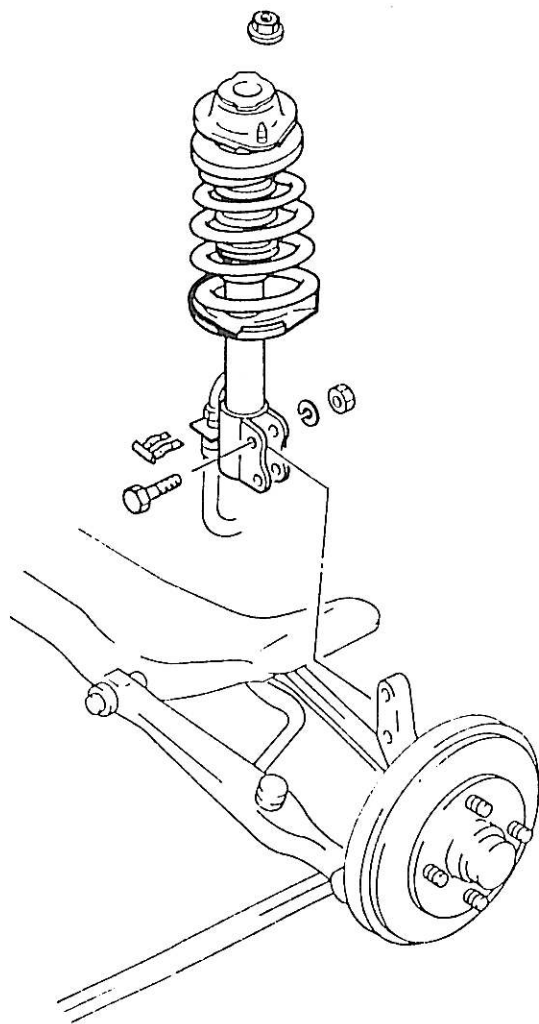


(NL)

1. Auto achter uit de veren krikken.
2. Veerpoot uitbouwen (zie tekening).
3. Demonteer de onderdelen in de nummervolgorde zoals aangegeven op de tekening.
4. Nu originele hoofdveren vervangen door M.A.D. speciale hoofdveren.
5. Onderdelen in tegengestelde nummervolgorde weer monteren.
6. Veerpoot terugplaatsen.
7. Remsysteem achter ontluchten.

(GB)

1. Jack up the rear of the vehicle.
2. Dismantle rear strut (figure).
3. Remove the parts in the numbered sequence shown in the figure.
4. Now replace original mainspring by the M.A.D. special mainspring.
5. Install in the reverse order of removal.
6. Fit the strut.
7. See to it that there is no air in the braking system.

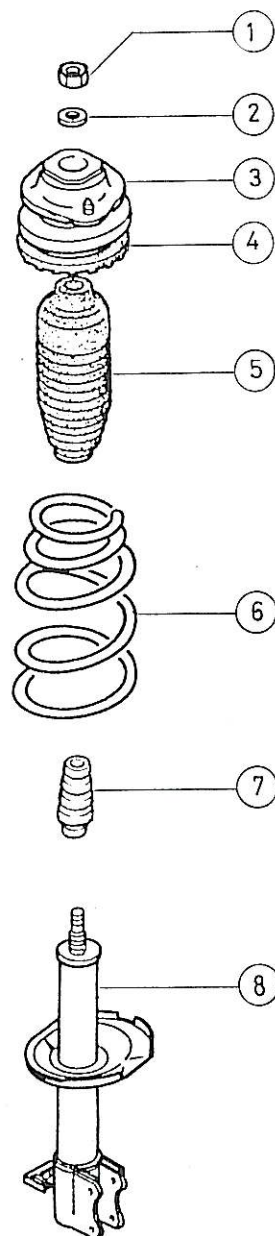

(D)

1. Wagen hinten aus den Federn heben.
2. Federbein hinten ausbauen (siehe Zeichnung).
3. Die Teilen in Reihenfolge, wie auf die Zeichnung, demontieren.
4. Jetzt original Hauptfeder ersetzen durch die M.A.D. spezial Hauptfeder.
5. Die Teilen in entgegengesetzte Reihenfolge wieder montieren.
6. Federbein wieder einbauen.
7. Bremssystem hinten entlüften.

(S)

1. Hissa upp fordonets bakre del.
2. Demontera fjäderbenet (bild).
3. Ta bort delarna i den numrerade ordningen på bilden.
4. Byt ut Huvudfjädrn mot MAD's special huvudfjäder.
5. Monteringen görs i omvänd ordning mot demonteringen.
6. Montera fjäderbenet.
7. Se till att det inte finns luft i bromssystemat.