

Fig 1

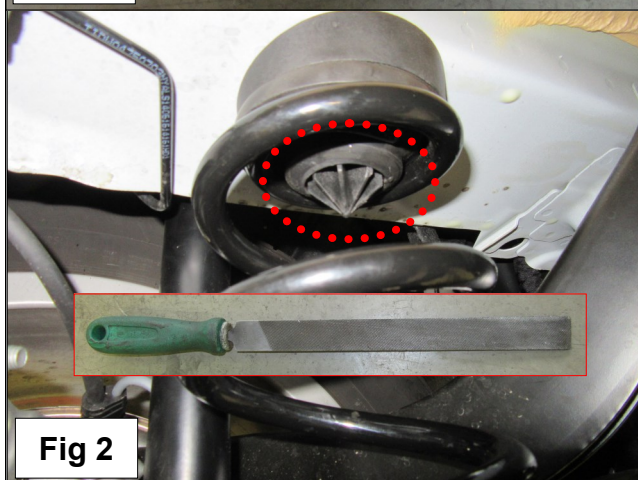


Fig 2

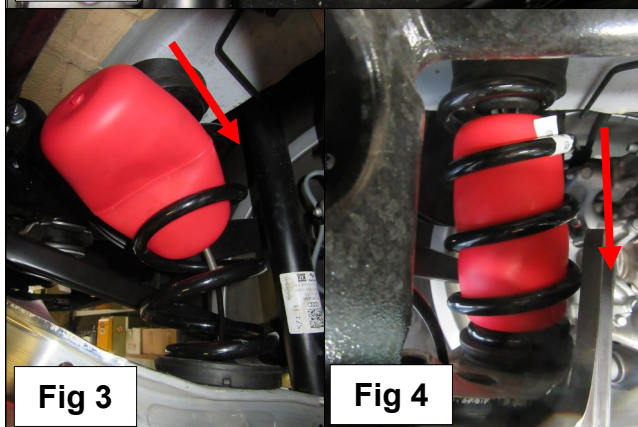


Fig 3

Fig 4

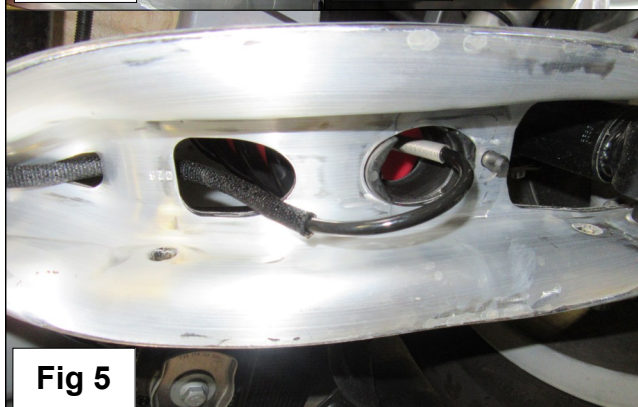


Fig 5

NL

Montage luchtbalg

1. Lees eerst de **mounting instructions** door voor u de set gaat monteren.
2. Monteer de luchtleiding op de luchtbalg en plaats het beschermveertje over de aansluiting van de luchtbalg. (fig.1)
3. Hef de auto uit zijn veren.
4. Verwijder de beschermkap van de onderste draagam. Kunststof punt van de bovenste veerschotel rondvijlen. (fig. 2)
5. Voer de luchtleiding door de windingen van de veer en het gat in de draagam.
6. Plaats de luchtbalg door de windingen van de hoofdveer geheel in de hoofdveer. Let op dat de luchtleiding aan de onderzijde komt. (fig. 3 ,4 & 5)
7. Zet de auto weer op zijn wielen en plaats de beschermkap terug op de draagam.
8. Zorg er voor dat de luchtbalg zonder plooiën in de hoofdveer komt te staan.

GB

Fitting the airbag

1. First read the **mounting instructions** for mounting the interactive suspension.
2. Fit the air hose on to the airbag and fit the protection spring over the filling point of the airbag. (fig 1)
3. Jack up the car till the wheels are off the ground.
4. Remove the protective cover from the suspension arm. Adjust the sharp plastic tip of the upper spring seat to make it smooth. (fig. 2)
5. Guide the air hose through the windings of the spring and through the hole in the wheel arm.
6. Fit the airbag through the windings of the spring all the way into the spring. Take care that the air hose is at the lower side. (fig. 3, 4 & 5)
7. Put the car back on it's wheels and mount the protective cover back onto the suspension arm.
8. Take care that the airbag is standing straight into the main spring.

D

Montage der Luftbalgen

1. Lesen Sie zum erst den **Mounting Instructions** vorher Sie den Niveaufedersatz montieren.
2. Montieren Sie die Luftleitung zu dem Luftbalg und montieren Sie die Schutzfeder zu dem Anschließen on dem Luftbalg. (Abbildung 1).
3. Heben Sie das Fahrzeug an.
4. Entfernen Sie die Abdeckung des Unterarms. Scharfe Kunststoff spitze des oberen Federsitz Blunt machen. (Abbildung 2)
5. Führen Sie die Luftleitung durch die Windungen der Hauptfeder und das Loch in dem Tragarm.
6. Stellen Sie der Luftbalg durch die Windungen der Hauptfeder in der Hauptfeder. Achten Sie darauf dass die Luftleitung an der Unterseite montiert wird. (Abbildung 3, 4 & 5)
7. Lassen Sie das Fahrzeug herunter und montieren Sie die Schutzabdeckung des Unterarms .
8. Achten Sie darauf dass die Luftbalgen gerade in der Hauptfeder steht.